


تتضمن كل وحدة تحكم من HPC و Pro-C نموذجاً أساسياً يتكون من 4 محطات، وهي متوافقة مع نظام ديكور EZ / EZDS للعمليات التقليدية، وثانية السلك، واله gioنة بالإضافة وحدة إخراج ديكور PC-DM، يمكنكم التحكم بما يصل إلى 32 محطة. ويستخدم هذا الإعداد نفس وحدات ديكور EZ المستخدمة في وحدة EZ HCC2 ICC2 التحكم.

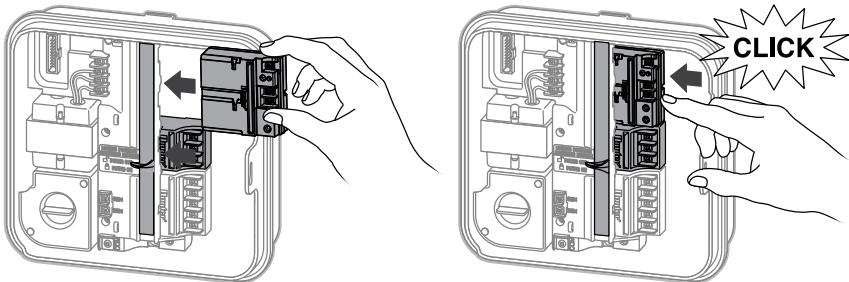

#### تركيب وحدات محطات إضافية

1. حرك قفل الطاقة إلى وضع Power Off لإيقاف التشغيل (غير مغلق). أدخل أي وحدات محطات إضافية داخل فتحات المخرجات المناسبة.
2. بمجرد تركيب كل الوحدات في أماكنها، حرك قفل الطاقة إلى وضع التشغيل (Power On) (النقر) لتنشيط الوحدات وتأمينها في وحدة التحكم.
3. سنتعرف وحدة التحكم إليها على العدد الصحيح من المحطات. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري الضغط على مفتاح إعادة الضبط على الجزء الخلفي من الواجهة أو إعادة تشغيل وحدة التحكم.


#### تركيب وحدة إخراج ديكور PC-DM

لا يمكن تركيب وحدة ديكور PC-DM إلا في آخر فتحتين لمخارج المحطات (مما ينطبق على PCM-900 و PCM-1600). لذا يمكن تركيب وحدة PC-DM فعلياً ولكن يمكن أن تعمل في أي فتحات مخرجات محطات أخرى.

**ملاحظة:** على الرغم من أن إضافة هذه الوحدة يزيد إجمالي عدد المحطات إلى 32، فإنه لا يمكن برمجة أول 4 محطات ديكور ويجب توصيلها سلكياً إلى الوحدة الرئيسية ذات الـ 4 محطات. وهذا يترك المحطات من 5 إلى 32 متاحة، مما يسمح بالتشغيل التقليدي لديكور اله gioنة.



إذا كانت المحطات من 1 إلى 4 موصولة بطريقة تقليدية (كما هو موضح أدناه)، فيمكن إعداد المحطات من 5 إلى 32 للتشغيل بنظام السلكين باستخدام وحدة إخراج ديكور PC-DM. وبالمثل، فإن إضافة وحدة توسيعة PCM-300 ثالثة المحطات إلى فتحة الإخراج الثانية يسمح للمحطات 7-1 بالبقاء موصولة سلكياً بشكل تقليدي، بينما تعمل المحطات 8-32 على نظام سلكي مزدوج.

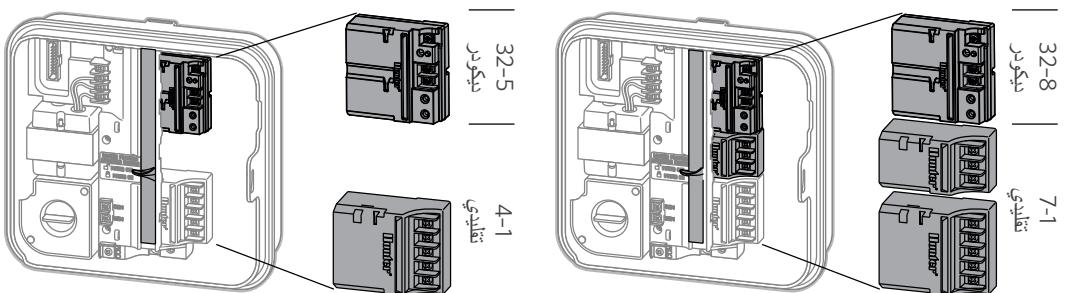



#### توصيات وحدة ديكور EZ وبرمجتها

1. قم بإزالة العزل الخارجي للسلك. ثم أدخل السلكين الأحمر والأزرق من الديكور في منفذ البرمجة. (لا يتم إدخال أي سلك في أي فتحة).
2. ابدأ تشغيل المحطة التي تريدها لتعيينها لديكور يدوياً. يمكن القيام بذلك باستخدام لوحة واجهة وحدة التحكم أو الريموت، إذا كان مجهزاً بذلك.
3. أثناء تشغيل المحطة، اضغط على زر PRG في وحدة إخراج ديكور EZ-PC-DM. ستومض مصابيح LED الموجودة على EZ-PC-DM وديكور EZ باللون الأخضر مرة واحدة للإشارة إلى أن وحدة الديكور قد تمت برمجتها.
4. لتعيين ديكور بوصفة P/MV، اضغط على زر PRG في وحدة إخراج ديكور EZ-PC-DM. ستومض مصابيح LED الموجودة على EZ-PC-DM باللون الأخضر مرتين متتاليتين (أو 3 دون تفعيل أي محطة).

**ملاحظة:** لتشغيل P/MV عبر وحدة ديكور، قم بتوصيل سلك توصيل من PC-DM على P/MV بطرف PC-DM على P/MV على الوحدة الرئيسية ذات 4 محطات (كما هو موضح في الأيقونة بجوار طرف P/MV).



زادت مسافات الأسلاك لأجهزة الديكور EZ-LR حتى 7,628 قدم (2,300 متر) أو أكثر!

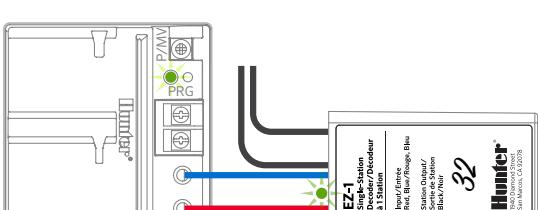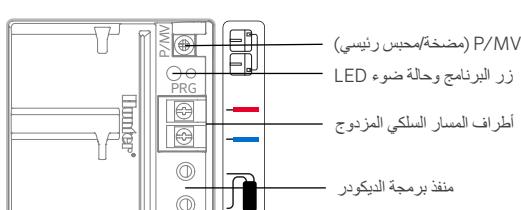

امسح رمز QR أدناه ضوئياً للحصول على معلومات مفيدة حول منتجك، بما في ذلك نصائح حول التركيب، وبرمجة وحدة التحكم، والمزيد.

[hunter.info/ProCAR](http://hunter.info/ProCAR)



[hunter.info/HPCSupportAR](http://hunter.info/HPCSupportAR)



**HUNTER INDUSTRIES** | Built on Innovation®  
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA  
[hunterirrigation.com](http://hunterirrigation.com)

حقوق الطبع والنشر © 2025 لشركة Hunter Industries Inc.، وشعار Hunter.Hunter Industries Inc.، والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لشركة Hunter Industries Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى معينة.