


WC100

Wasserdichte Kabelverbinder

HAUPTVORTEILE

- Dichtmittel aus Silikon schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Nur zur einmaligen Verwendung
- UL-zertifiziert für 600 V/486 G für den Einsatz in Feucht-/Nassbereichen und für oberirdische Anwendungen
- Benutzerfreundliche, gefüllte Dreh-Kabelverbinder
- Schrumpfschlauch und Isolierband sind nicht mehr notwendig
- Nicht geeignet für dauerhaftes Untertauchen; verwenden Sie hierfür DBRY-6
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

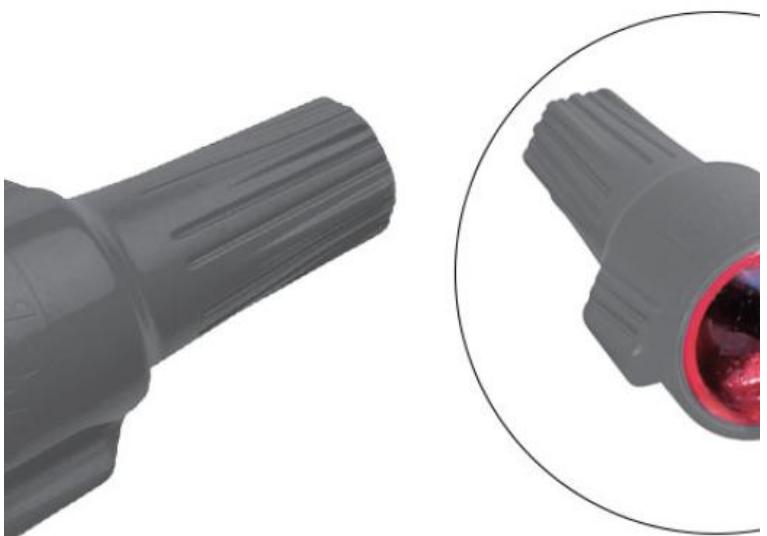

BETRIEBSDATEN

- Höhe: 3,5 cm
- Drahtstärke minimal: 3 x 0,8 mm²
- Drahtstärke maximal: 2 x 6 mm² mit 1 x 3 mm²

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/accessories/wc100>

020326