


# WC100

Connecteurs filaires étanches

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Matériau d'étanchéité 100 % silicone, protégeant de l'humidité et de la corrosion
- Usage unique
- Homologué UL pour 600 V et 486G pour une utilisation dans des endroits humides ou des applications au-dessus du sol
- Capuchons de connexion préremplis à visser
- Élimine le besoin de thermo-rétraction ou l'utilisation excessive de ruban
- Ne convient pas aux applications immergées en permanence ; modèle DBRY-6 recommandé
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

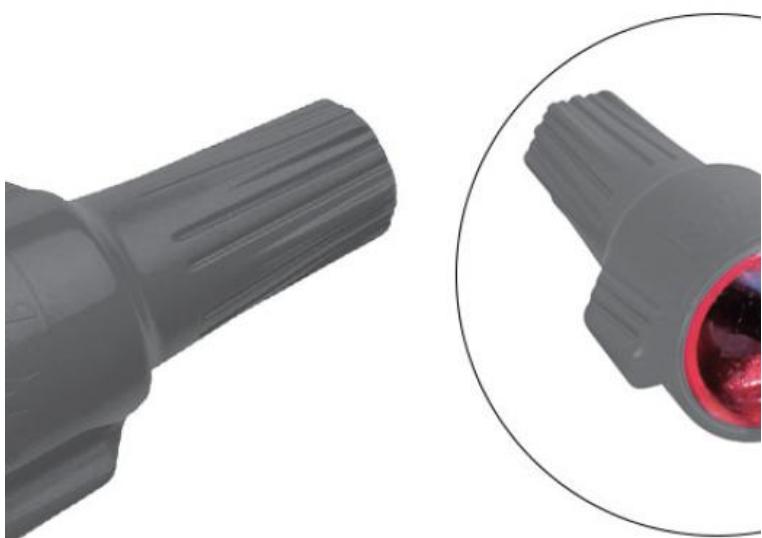

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Hauteur : 3,5 cm
- Taille de câble minimum : 3 câbles de 0,8 mm<sup>2</sup>
- Taille de câble maximum : 2 câbles de 6 mm<sup>2</sup> avec 1 câble de 3 mm<sup>2</sup>

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/accessories/wc100>  
020326