



SPNODEBT

Gamme de produit: Programmeurs

Référence: SPNODEBT

Description: Kit de panneau solaire pour programmeurs NODE-BT

Dimensions

Largeur: 205 mm

Durée: 275 mm

Hauteur: 75 mm

Operating Specifications

Caractéristiques de fonctionnement: **Caractéristiques du produit** Conçu pour être utilisé avec un programmeur NODE-BT. Garantie de 2 ans **Caractéristiques électriques** Câble de 12 mm² homologué UL (inclus) Distance maximale du raccord câblé à l'élément de charge : 61 m (1 mm²) Élément de charge de 750 mAh

Certifications UL CE UKCA RCM Homologation IP55

Shipping Information

UPC-A: 611698541395

Origine: Chine

Palette pour transport maritime: 522

Palette pour transport aérien: 360

Documents


Sélectionner un type

- Tous les documents
- Manuels
- Marketing
- Caractéristiques




Nom

[Battery-powered controllers](#) | Advantage Sheet



Nom

[Green Roof Irrigation](#) | Parts

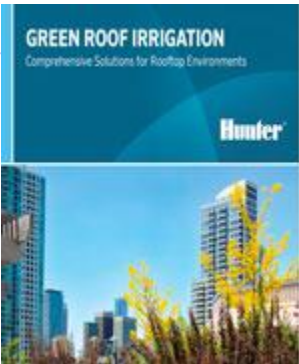

Nom

Green Roof Brochure

[Sélectionner une langue](#)

[English](#)

[Metric](#)

[Spanish](#)

[Italian](#)

[Polish](#)

[Afficher tous les documents](#)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/spnodebt020326>