


## SRV

Une électrovanne résidentielle simple, fiable et économique, conçue pour les conditions les plus rigoureuses

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Application : résidentielle
- Taille : 1" BSP
- Le joint à membrane à double bourrelet offre des performances optimales, sans fuite.
- Compatible avec les solénoïdes à impulsion Hunter, pour une utilisation avec programmeur à piles.
- Les chapeaux à vis captives garantissent un entretien facile de l'électrovanne.
- La fonction bas débit permet l'utilisation des produits de micro-irrigation Hunter.
- Le solénoïde 24 V encapsulé avec plongeur imperdable offre un entretien simplifié.
- Température nominale : 66 °C
- Période de garantie : 2 ans

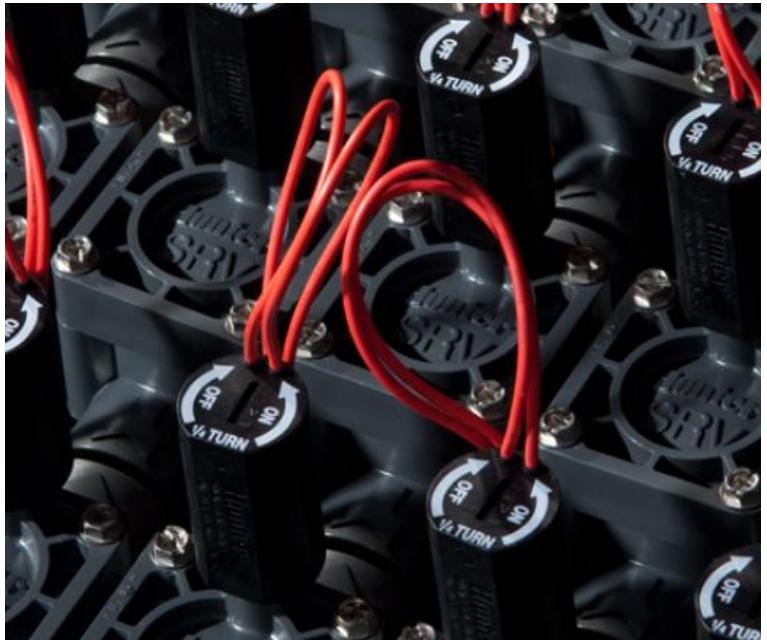

### Caractéristiques de fonctionnement

- Débit : 0,25 à 9 m<sup>3</sup>/h ; 4 à 150 l/min
- Plage de pression recommandée : 1,5 à 10 bars ; 150 à 1 000 kPa

### Spécifications Solénoïde

- Solénoïde 24 V
  - courant d'appel de 350 mA, courant de maintien de 190 mA, 60 Hz
  - courant d'appel de 370 mA, courant de maintien de 210 mA, 50 Hz

### Options à installer par l'utilisateur

- Couvercle de conduit de solénoïde (n° de réf. 464322)
- Identification eaux usées (n° de réf. 269205)
- Régulateur de pression Accu-Sync

## PERTE DE PRESSION SRV EN BAR

Débit	1"
m³/hr	en ligne
0,3	0,08
1,0	0,10
2,5	0,13
3,5	0,13
4,5	0,21
5,5	0,30
7,0	0,43
8,0	0,77
9,0	0,96

## PERTE DE PRESSION SRV EN KPA

Débit	1"
l/min	en ligne
4	7,6
20	13
40	13
55	13
75	22
95	35
115	62
130	112
150	139

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/discontinued-models/srv>  
020326