


WC100

Connettori stagni per cavi

VANTAGGI PRINCIPALI

- Il sigillante al 100 % a base di silicone protegge dall'umidità e dalla corrosione
- Progettato come connettore monouso
- Omologazione UL per 600 V e 486G per l'uso in luoghi umidi o applicazioni fuori terra
- Connettori per fili intrecciati, pre-riempiti facili da applicare
- Elimina la necessità di usare una guaina termorestringente o una nastratura
- Non adatto all'uso in applicazioni a immersione continua, usare DBRY-6
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

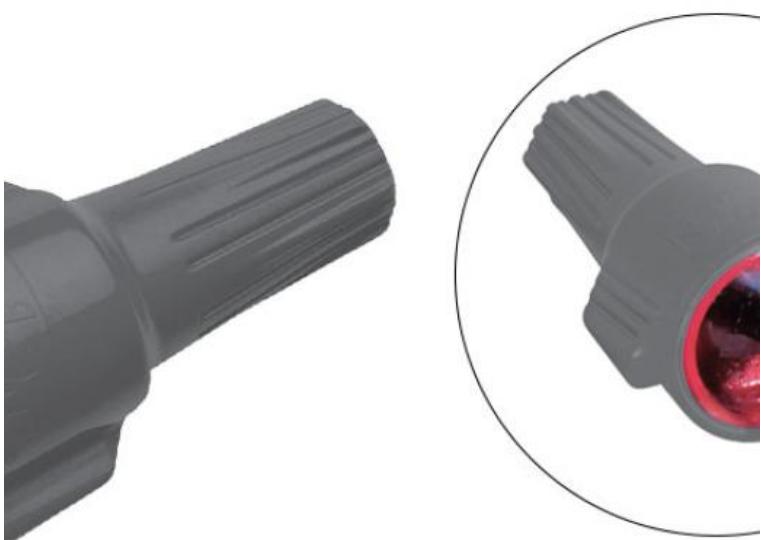

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Altezza: 3,5 cm
- Cavo minimo: 3 da 0,8 mm²
- Cavo massimo: 2 da 6 mm² con 1 da 3 mm²

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/accessories/wc100>

020326