

Pro-Spray™ PRS40

Le prestazioni dell'ugello MP Rotator possono essere ottimizzate utilizzando Pro-Spray PRS40 con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

VANTAGGI PRINCIPALI

- L'irrigatore statico più resistente del settore per anni di prestazioni affidabili
- Pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa per l'ugello MP Rotator
- Tappo grigio per una facile identificazione sul campo
- Guarnizione di tenuta realizzata con materiali resistenti agli agenti chimici e al cloro
- Il design innovativo della tenuta impedisce perdite dal tappo al corpo, anche quando il tappo è allentato
- Molla per impieghi gravosi per una retrazione uniforme della colonna montante
- L'opzione con tecnologia FloGuard™ elimina gli sprechi d'acqua in caso di ugello mancante
- Componenti intercambiabili per facilitare la manutenzione, il retrofit e gli aggiornamenti
- L'opzione con valvola antidrenaggio elimina il drenaggio dagli irrigatori posizionati più in basso

Caratteristiche di funzionamento


- Pressione di funzionamento: da 1,0 a 7,0 bar; da 100 a 700 kPa
- Periodo di garanzia: 5 anni

Opzioni installate in fabbrica

- Valvola antidrenaggio disponibile per i modelli da 10 cm, 15 cm e 30 cm (per dislivelli fino a 4,3 m)
- ID acqua riciclata
- Tecnologia FloGuard™ disponibile per i modelli con valvole antidrenaggio

Opzioni installate dall'utente

- Valvola antidrenaggio P/N: 437400SP
 - Fino a 4,3 m di dislivello per modelli da 10 cm, 15 cm e 30 cm
 - Fino a 3 m di dislivello per un modello da 7,5 cm
- Coperchio ID acqua riciclata P/N: 458562SP
- Coperchio per acqua riciclata a scatto P/N: PROS-RC-CAP-SP
- Tappo di chiusura P/N: 213600SP
- Ugello di chiusura P/N: 916400SP

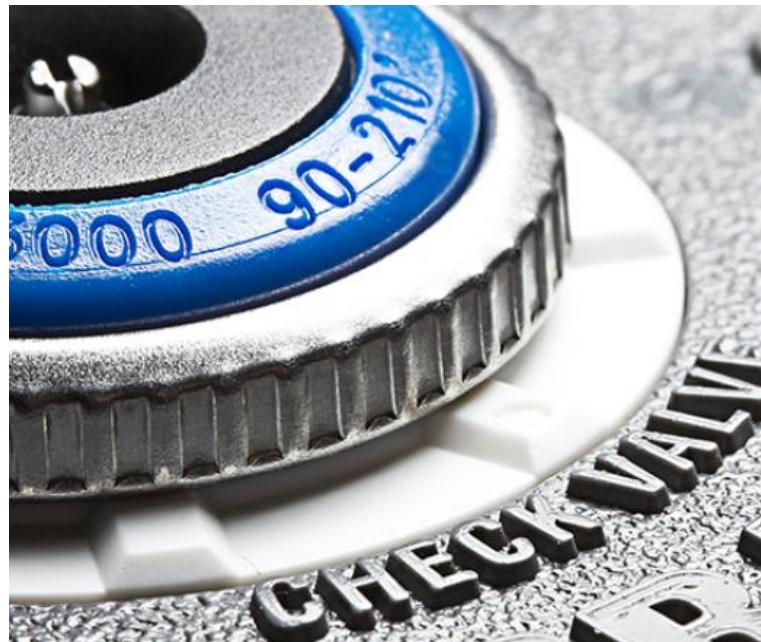

Realizzato per resistere!

La linea Hunter Pro-Spray può sopportare gli ambienti e le pressioni più difficili e continuare a garantire le prestazioni. I modelli con pressione regolata garantiscono nuove opportunità di risparmio idrico.

				
	PS ULTRA	PRO-SPRAY	PRS30	PRS40
SPECIFICHE IN BREVE				
	Buono	Ottimale	Ottimo con irrigatori statici	Ottimo con MP Rotator
MODELLI (CM)	5, 10, 15	Arbusto, 5, 7.5, 10, 15, 30	Modelli da 7.5, 10, 15, 30	Modelli da 7.5, 10, 15, 30
REGOLATORE DI PRESSIONE (BAR)	N/D	N/D	2,1	2,8
CARATTERISTICHE				
UGELLO PREINSTALLATO	5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	N/D	N/D	N/D
COLORE COPERCHIO	Nero	Nero	Marrone	Grigio
VALVOLE ANTIDRENAGGIO	Installato sul campo	Installato sul campo o installato in fabbrica	Installato sul campo o installato in fabbrica	Installato sul campo o installato in fabbrica
GARANZIA	2 anni	5 anni	5 anni	5 anni
FUNZIONI AVANZATE				
ASPETTO DEL CORPO	Linea sottile	Corpo resistente	Corpo resistente	Corpo resistente
MOLLA	Standard	Impieghi gravosi	Impieghi gravosi	Impieghi gravosi
GUARNIZIONE DI TENUTA IN MATERIALE COMPOSITO		✓	✓	✓
COPERCHIO PER ACQUA RICICLATA		✓	✓	✓
REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE			✓	✓
APPLICAZIONI				
MANTO ERBOSO	✓	✓	✓	✓
TAPPETO ERBOSO: ALTEZZA DI TAGLIO ALTA		✓	✓	✓
ARBUSTI: IRRIGATORI SU ASTA	✓	✓	✓	✓
ARBUSTI: IRRIGATORI POP-UP ALTI		✓	✓	✓
RESIDENZIALE	✓	✓	✓	✓
COMMERCIALE/PUBBLICO			✓	✓
NELLE AREE CON MOLTO PASSAGGIO			✓	✓
ACQUA RICICLATA		✓	✓	✓
OPZIONE DI VALVOLA ANTIDRENAGGIO INSTALLABILE SUL CAMPO	✓	✓	✓	✓
OPZIONE DI VALVOLA ANTIDRENAGGIO INSTALLATA IN FABBRICA		✓	✓	✓

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/irrigatori-statici/pro-spraytm-prs40>

020326