


WC100

Wodoszczelne złącza przewodów

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Uszczelniaacz w 100% na bazie silikonu chroni przed wilgocią i korozją
- Zaprojektowane jako połączenie jednorazowego użytku
- Na liście UL dla 600 V i 486G do użytku w wilgotnych/mokrych miejscach lub w zastosowaniach powyżej poziomu gruntu
- Łatwe w stosowaniu, wstępnie skręcane złączki przewodowe
- Eliminuje potrzebę stosowania osłon termokurczliwych lub taśmy izolacyjnej
- Nieprzeznaczone do użytku w zastosowaniach z ciągłym zanurzeniem – należy stosować DBRY-6
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

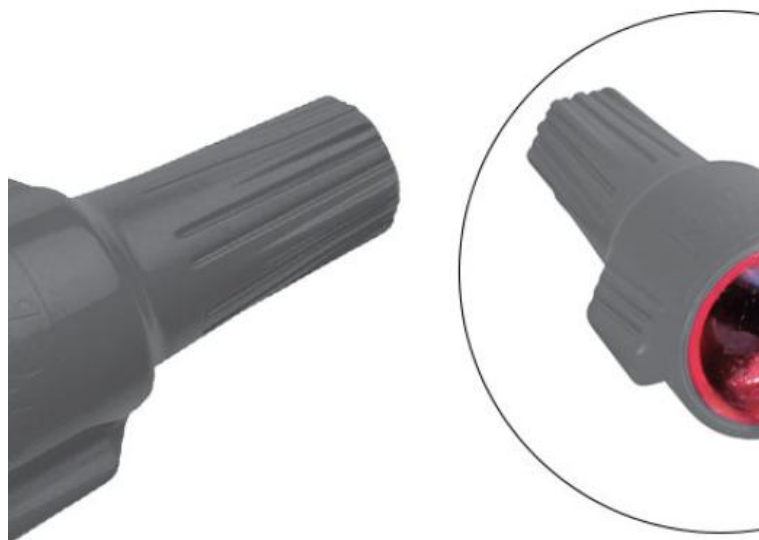

DANE UŻYTKOWE

- Wysokość: 3,5 cm
- Minimalna grubość przewodu nr 3: 0,8 mm²
- Maksymalna grubość przewodu nr 2: 6 mm² nr 1: 3 mm²

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/accessories/wc100>
020326