



SPNODEBT

Linia produktów: Sterowniki

SKU: SPNODEBT

Opis: Zestaw z panelem słonecznym do sterowników NODE-BT

Dimensions

Szerokość: 205 mm

Długość: 275 mm

Wysokość: 75 mm

Operating Specifications

Dane użytkowe: Specyfikacje produktu

Specyfikacje elektryczne

przewodu od ogniwa ładującego: 61 m dla przewodu 1 mm² Ogniwo ładujące 750 mAh
Stopień ochrony IP55

Produkt przeznaczony do użytku ze sterownikami NODE-BT. 2 lata

Kabel 1 mm² 12 m z certyfikatem UL (w zestawie) Maksymalna odległość

Atesty

UL CE UKCA RCM

Shipping Information

UPC-A: 611698541395

Pochodzenie: Chiny

Paleta dostawy morskiej: 522

Paleta dostawy powietrznej: 360

Dokumenty


Wybierz typ

- Wszystkie dokumenty
- Podręczniki
- Marketing
- Specyfikacja




Nazwa

[Battery-powered controllers](#) Advantage Sheet



Nazwa

[Green Roof Irrigation](#) parts

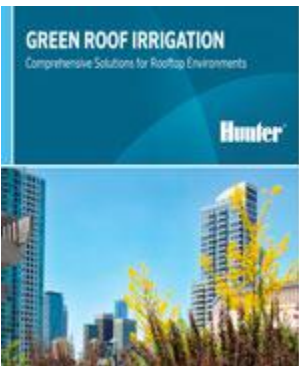

Nazwa

Green Roof Brochure

[Wybierz język](#)

[English](#)

[Metric](#)

[Spanish](#)

[Italian](#)

[Polish](#)

[Pokaż wszystkie dokumenty](#)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/spnodebt020326>