


# WC100

Conectores de cabos à prova d'água

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- O selante 100% a base de silicone protege contra umidade e corrosão
- Projetado como conexão de uso único
- Presente na lista da UL para 600 V e 486 G para uso em locais úmidos/molhados ou aplicações acima do solo
- Fácil de aplicar, preenchido previamente com conectores de fio com torção
- Elimina a necessidade de encaixe a quente ou uso de muita fita
- Não deve ser usado em aplicações de submersão contínua, utiliza aprovações DBRY-6
- : UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

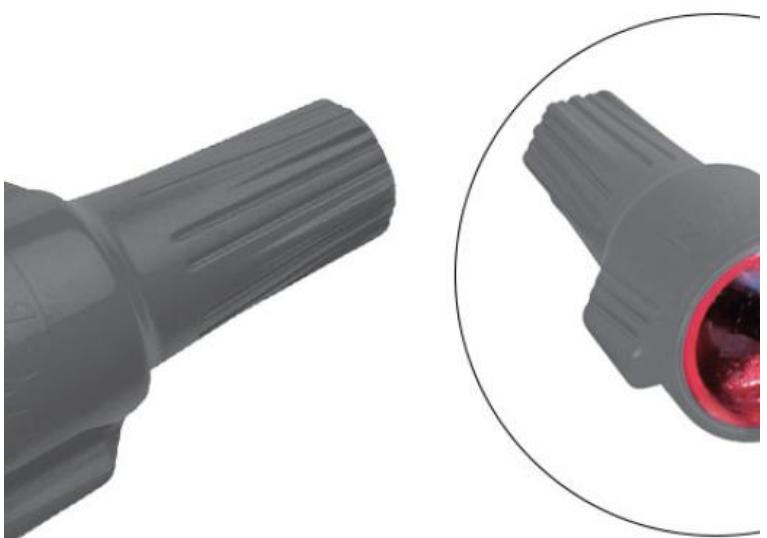

## ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Altura: 3,5 cm
- Fio mínimo: 3 n.º 0,8 mm<sup>2</sup>
- Fio máximo: 2 n.º 6 mm<sup>2</sup> com 1 n.º 3 mm<sup>2</sup>

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/accessories/wc100>  
020326