


Centralus™

Adicione controle e monitoramento na nuvem para os controladores ACC2, ICC2 e Pro-C com a plataforma de gerenciamento de irrigação Centralus, compatível com celulares.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Controle e monitoramento na nuvem para controladores ACC2, ICC2 e Pro-C
- A programação no navegador com design responsivo na web permite a navegação descomplicada entre dispositivos smartphone, tablet e PC
- Acesso altamente seguro à nuvem
- Exibição de mapa interativo online para acesso e gerenciamento rápidos do controlador
- Controle remoto imediato por qualquer dispositivo remoto
- Monitoramento e relatórios de vazão (somente ACC2 e ICC2)
- O ACC2 conta com recursos integrados de monitoramento e gerenciamento de vazão
- O ICC2 precisa de um módulo de comunicação para viabilizar a entrada do sensor de vazão. Veja as taxas de vazão em tempo real, acompanhe os totais de vazão históricos e evite o desperdício de água e a erosão da paisagem com o desligamento automático da vazão alta
- Relatórios de alarmes e históricos de irrigação detalhados
- Notificações por SMS sobre alertas importantes enviados para o seu dispositivo móvel
- Opções de conectividade por Wi-Fi, Ethernet ou LTE
- Previsão meteorológica de vários dias com base na localização do controlador, incluindo acionadores meteorológicos automáticos para impedir a ocorrência de irrigação desnecessária e maximizar a economia de água
- Administração profissional dos membros da equipe com vários níveis de acesso
- Organize as equipes de manutenção e os controladores em grupos de gerenciamento

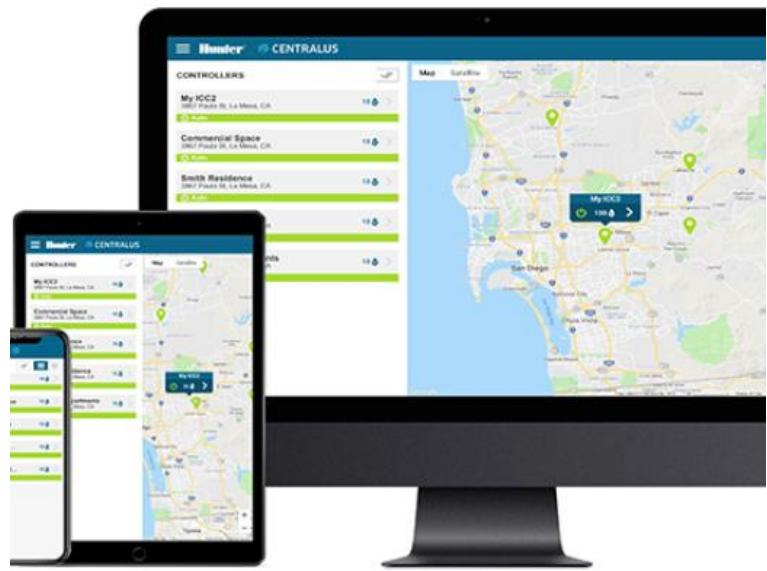

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Funciona na maioria dos navegadores modernos
- Conexão segura com a internet para aplicativos hospedados na web

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Sensor Solar Sync baseado em ET (um por controlador)
- Sensores de vazão compatíveis com o ACC2: Flow-Sync, WFS e outros semelhantes aprovados
- Sensores de vazão compatíveis com o ICC2: Flow-Sync, WFS e medidor de vazão HC (com e sem fio)

OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO

- Ethernet com conexão RJ-45, baixa exigência de dados
- Compatível com roteador Wi-Fi de 2,4 GHz (apenas), 802.11 b/g/n de 20 MHz
- Protocolos de segurança aceitos: WPA/WPA2 Personal (somente), TLS e SSL
- Conectividade celular 4G LTE com os controladores ICC2 e ACC2

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/controle-central/centralustm>
020226