

STEROWNIK ICC2

Wybór profesjonalistów poszukujących elastycznego i niezawodnego sterowania nawadnianiem

Hunter®



MOC + PROSTOTA, *wszystko w jednym*

Sprawdzony w praktyce sterownik ICC2 zapewnia niezawodne i wydajne nawadnianie w małych i średnich zastosowaniach komercyjnych. Jest wyposażony w mnóstwo łatwych w obsłudze funkcji, które zapewniają długotrwałą wydajność przy maksymalnych oszczędnościach wody. Ten sterownik oferuje prostotę, wszechstronność i moc w solidnej i elastycznej konstrukcji.

Monitorowanie przepływu na poziomie sekcji

Dedykowane wejście czujnika przepływu do samodzielnego monitorowania wysokich i niskich przepływów w poszczególnych sekcjach.

Możliwość podłączenia czujnika Solar Sync®


Zmaksymalizuj oszczędności wody! Dodaj czujnik Solar Sync, aby umożliwić automatyczne nawadnianie oparte na pomiarach opadów w terenie.

Obsługa dwóch sekcji jednocześnie

Ta wygodna i wydajna funkcja zapewnia zwiększenie wydajności systemu nawadniania.

Zarządzaj w wygodny sposób za pomocą platformy Centralus™

Platforma Centralus pozwala na sterowanie poprzez Wi-Fi, Ethernet lub za pomocą łączności komórkowej w nowych lub zmodernizowanych systemach.

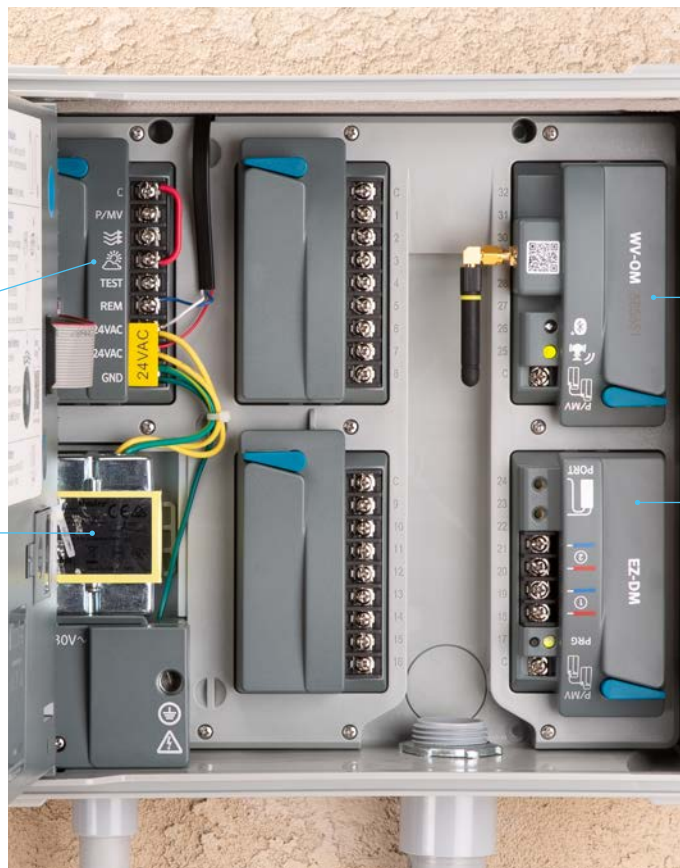

Kompatybilność z pilotem ROAM

Aby zapewnić wygodną konserwację i zdalną obsługę systemu podczas pobytu w terenie, można użyć pilota Hunter ROAM lub ROAM XL.

Kompatybilność z WVL

Zainstaluj moduł WVL, aby bezprzewodowo obsługiwać zawory wyposażone w WVL.

Kompatybilność ze sterowaniem dwuprzewodowym

Zainstaluj moduł wyjściowy EZ-DM, aby umożliwić sterowanie maksymalnie 54 sekcjami za pomocą rewolucyjnego systemu dekodera EZ firmy Hunter.

Dowiedz się więcej o sterowniku ICC2 i platformie Centralus.



hunter.info/ICC2PL



hunter.info/CentralusPL

Popularny i oszczędny **sterownik ICC2** umożliwia obsługę przez Internet, zapewniając profesjonalistom szereg wygodnych funkcji zdalnego zarządzania nawadnianiem.

CENTRALUS™ Oprogramowanie

Dostosowany do urządzeń mobilnych

Platforma Centralus do zarządzania nawadnianiem zapewnia wszechstronne, oparte na chmurze funkcje sterowania i monitorowania dla sterowników ICC2. Łączność umożliwia sprawdzenie statusu sterownika, zmianę ustawień, wyświetlanie prognoz pogody, oszczędzanie wody i otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o ważnych alarmach systemowych – a wszystko to bez kosztownych i czasochłonnych podróży i wizyt w poszczególnych lokalizacjach.

Bezpieczny i niezawodny system Centralus jest sprawdzany przez najlepszych w branży niezależnych analityków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, że standardy ochrony i prywatności są rygorystycznie przestrzegane. Dotyczy to również uwierzytelniania sprzętowego.



WIFIKIT



LANKIT



CELLKIT

Trzy elastyczne opcje połączenia Aby przejść na sterowanie Centralus – sterowanie nowej generacji, wybierz jedną z trzech opcji połączenia w zależności od wymagań lokalizacji i osobistych preferencji: Wi-Fi (WIFIKIT), przewodowy Ethernet (LANKIT) lub za pomocą sieci komórkowej 4G (CELLKIT).

Połączenie przez Wi-Fi

Zgodność z routerem Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi, 802.11 b/g/n, 20 MHz

Połączenie Ethernet (LAN)

Bezpieczne połączenie Ethernet o dużej prędkości za pomocą złącza RJ-45 do sieci

Połączenie komórkowe

Moduł komunikacyjny 4G LTE sieci komórkowej, wymagany jest abonament miesięczny

Kluczowe korzyści

- Liczba sekcji:
 - Konwencjonalne: od 8 do 38 (plastik), od 8 do 54 (metal i postumenty)
 - Z dwuprzewodowym systemem dekodów EZ systemem WVL: do 54 (wszystkie opcje obudowy)
- 4 niezależne programy nawadniania (po 8 czasów rozpoczęcia)
- Dowolne 2 programy mogą działać jednocześnie, zapewniając wydajniejsze nawadnianie
- 2 wejścia na czujniki do podłączenia dedykowanego czujnika przepływu i czujnika pogody
- Wbudowany monitoring przepływu zapewniający zoptymalizowane oszczędzanie wody
- 1 wyjście P/MV dla przełącznika pompy i aktywacji zaworu głównego
- Kompatybilność wsteczna z oryginalnymi sterownikami ICC umożliwia szybką aktualizację starszych systemów
- Możliwość modernizacji do oprogramowania Centralus i uzyskania internetowych opcji centralnego sterowania

Dane użytkowe

- Napięcie wejściowe transformatora: 120/230 VAC
- Wyjście transformatora (24 VAC): 1,4 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 V AC): 0,56 A
- Certyfikaty: montaż ścienny IP55, (do stosowania na zewnątrz), plastikowy postument IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Okres gwarancji: 5 lat

Opcje instalowane przez użytkownika

- Komunikacja WIFIKIT, LANKIT lub CELLKIT do sterowania opartego na zlokalizowanej w chmurze platformie Centralus
- Kompatybilny z systemem WVL Hunter
- Kompatybilny z czujnikiem Hunter Flow-Sync® do samodzielnego monitorowania przepływu
- Kompatybilność z czujnikiem Solar Sync ET firmy Hunter



Uznany za sterownik z certyfikatem Smart Drop, gdy jest używany z czujnikiem Solar Sync.



Plastik

Wysokość: 30,5 cm
Szerokość: 35 cm
Głębokość: 12,7 cm

Metal

(szary lub stal nierdzewna)
Wysokość: 40,6 cm
Szerokość: 33 cm
Głębokość: 12,7 cm



Postument metalowy
(szary lub stal szlachetna)
Wysokość: 91,4 cm
Szerokość: 29,2 cm
Głębokość: 12,7 cm



Postument z tworzywa sztucznego
Wysokość: 99 cm
Szerokość: 61 cm
Głębokość: 43 cm

STEROWNIKI Z OBSŁUGĄ PRZEPŁYWU ICC2

Model	Opis
I2CF-800-PL	8-sekcyjny model podstawowy, obudowa plastikowa
I2CF-800-M	8-sekcyjny model podstawowy, szara obudowa z metalu, do stosowania na zewnątrz, uchwyt do montażu ściennego
I2CF-800-SS	8-sekcyjny model podstawowy, obudowa ze stali szlachetnej, uchwyt do montażu ściennego
I2CF-800-PP	8-sekcyjny model podstawowy, postument z tworzywa sztucznego
ICC-FPUP2	Zestaw modernizacyjny ICC2 do oryginalnych sterowników ICC
ICC-PED	Szary postument z metalowym uchwytem do sterownika
ICC-PED-SS	Postument ze stali nierdzewnej do montażu sterownika na wsporniku ze stali nierdzewnej
ICC-PWB	Opcjonalna płyta przyłączeniowa do postumentów metalowych

ROZBUDOWA SEKCJI SERII ICC2

Model	Opis
ICM-400	4-sekcyjny moduł wpinany
ICM-800	8-sekcyjny moduł wpinany
ICM-2200	22-sekcyjny moduł do rozbudowy (jeden na sterownik)
EZDS	EZ-DM Moduł wyjściowy dekodera EZ
Opcja wyjścia dwuprzewodowego	EZ-1 Jednosekcyjny dekodery EZ
	EZ-LR Dalekosiężny, jednosekcyjny dekodery EZ

OPCJE BEZPRZEWODOWEGO MODUŁU DO ELEKTROZAWORU (WVL)

Model	Opis
WVOM-E	Bezprzewodowy moduł wyjściowy zaworu
WVL-E	WVL (rozmiary 1-, 2- i 4-sekcyjne)
RPT-E	Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału (1 na sterownik)

Strona internetowa hunterirrigation.com/pl | **Obsługa klienta** +1-760-752-6037

Pomagamy klientom odnieść sukces, co jest głównym czynnikiem motywacyjnym w naszej pracy. Podczas gdy nasza pasja, polegająca na tworzeniu i projektowaniu, widoczna jest we wszystkim co robimy, nasze zaangażowanie w wyjątkową pomoc oferowaną naszym Klientom będzie tym, co scementuje nasze relacje na długie lata.