

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CENTRALUS™

Προσθέστε έλεγχο και παρακολούθηση που βασίζεται στο cloud για ελεγκτές ACC2, ICC2 και Pro-C™ με τη φιλική προς κινητά πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης Centralus.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Λογισμικό προγραμματισμού και επικοινωνίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης
- Εξαιρετικά ασφαλής πρόσβαση στο cloud
- Πλοήγηση και κατάσταση βάσει χάρτη
- Άμεσος τηλεχειρισμός από φορητή συσκευή
- Παρακολούθηση παροχής και υποβολή αναφορών (ACC2 και ICC2)
- Αναφορά συναγερμών και λεπτομερείς αναφορές ιστορικού άρδευσης
- Ο προσαρμοστικός σχεδιασμός ιστού ρυθμίζει τις παραμέτρους ανάλογα με τη συσκευή σας, επιτρέποντας τους ίδιους ελέγχους από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας
- Λειτουργεί σε πολλές διεθνείς γλώσσες
- Επιλογές συνδεσιμότητας Wi-Fi, Ethernet ή κινητής τηλεφωνίας (το Pro-C υποστηρίζει μόνο Wi-Fi)
- Διαχειριστείτε τις γενικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις καθυστέρησης του αισθητήρα Solar Sync™ για μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού
- Οργανώστε τις ομάδες συντήρησης και τους προγραμματιστές τους σε ομάδες διαχείρισης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Λειτουργία μέσω προγράμματος περιήγησης με Safari ή Google® Chrome
- Ασφαλής σύνδεση στο Διαδίκτυο για εφαρμογή Διαδικτύου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Αισθητήρας Solar Sync που βασίζεται στην ΕΔ (έναν ανά προγραμματιστή)
- Αισθητήρες παροχής, συμπεριλαμβανομένων του αισθητήρα Flow-Sync™, του ασύρματου αισθητήρα παροχής, του ροόμετρου HC και άλλων εγκεκριμένων παρόμοιων
- Οι συνδεδεμένοι προγραμματιστές είναι συμβατοί με τηλεχειριστήρια ROAM/ROAM XL που δεν απαιτούν άδεια

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- Ethernet με σύνδεση RJ-45 (100 Mbps), χαμηλές απαιτήσεις δεδομένων
- Συμβατό (μόνο) με δρομολογητή Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
- Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: WPA/WPA2 Ατομικό (μόνο), TLS
- Συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας 4G LTE με ελεγκτές ACC2 και ICC2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μοντέλο	Περιγραφή
A2C-LAN	Σύνδεση LAN (Ethernet) ελεγκτή ACC2
A2C-LTEM	Γενική σύνδεση ελεγκτή ACC2 4G (απαιτείται μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσίας)
A2C-WIFI*	Σύνδεση Wi-Fi ελεγκτή ACC2
CELLKIT	Σύνδεση ελεγκτή ICC2 μέσω κινητής τηλεφωνίας (απαιτείται πρόγραμμα υπηρεσίας)
LANKIT	Σύνδεση LAN (Ethernet) ελεγκτή ICC2
WIFIKIT	Σύνδεση Wi-Fi ελεγκτή ICC2
PC-WIFI	Σύνδεση Wi-Fi ελεγκτή Pro-C


Σημείωση

* Με πιστοποίηση σήματος ποιότητας SASO



Λογισμικό Centralus


Ενεργοποιήστε τους ελεγκτές Pro-C, ICC2 και ACC2 με τεχνολογία διαχείρισης επόμενης γενιάς. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο hunter.info/centralusEM.

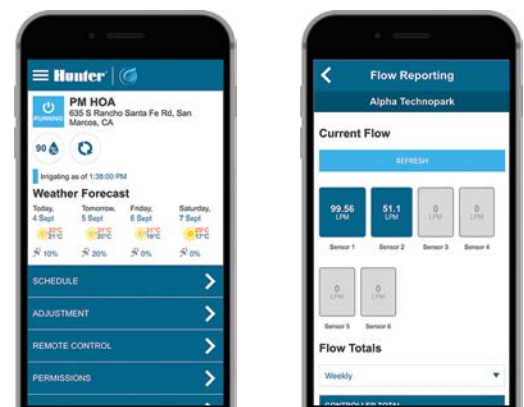

Διαχειριστείτε και παρακολουθήστε προγραμματιστές από οπουδήποτε

ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μοντέλο	Περιγραφή
ANT-EXT-KIT	Κιτ επέκτασης κεραίας γενικής χρήσης

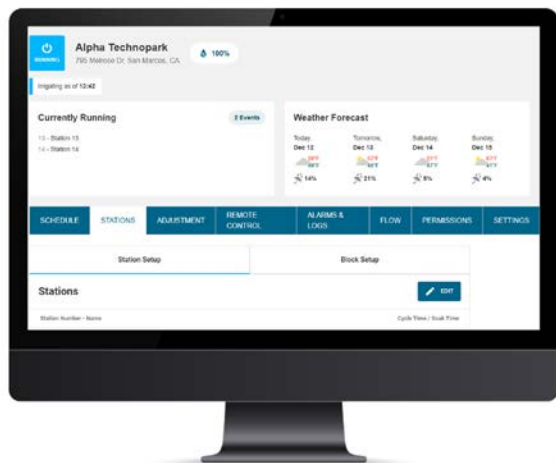

Λογισμικό Centralus

Διαχείριση, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών μέσω διαδικτύου για τους ελεγκτές Hunter ACC2, ICC2, και Pro-C™

Φιλικό για φορητές συσκευές

Η φιλική για φορητές συσκευές πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης Centralus παρέχει εξαιρετικά ασφαλή, ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ελέγχου και παρακολούθησης στο cloud. Η συνδεσιμότητά σας επιτρέπει να βλέπετε την κατάσταση ενός προγραμματιστή, να αλλάζετε τις ρυθμίσεις, να βλέπετε προβλέψεις, να εξοικονομείτε νερό και να λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για σημαντικούς συναγερμούς συστήματος.

Φιλικό προς το χρήστη

Η προσθήκη πρόσβασης στο διαδίκτυο φέρνει τους ελεγκτές ACC2, ICC2 και Pro-C με κομβία στον κόσμο του ελέγχου άρδευσης επόμενης γενιάς. Από τον διαδοχτικό πίνακα εργαλείων του Centralus, είναι πλέον ευκολότερο από ποτέ να προσθέσετε παρακολούθηση ειδοποιήσεων, πληροφορίες τοποθεσίας, απομακρυσμένη λειτουργία και προγραμματισμό στους ελεγκτές της Hunter.

Εύκολη αναβάθμιση

Για να κάνετε αναβάθμιση στον έλεγχο Centralus, προσθέστε μια απλή μονάδα επικοινωνίας Wi-Fi, Ethernet (LAN) ή κινητής τηλεφωνίας στον ελεγκτή:

- ACC2: A2C-WIFI, A2C-LAN, A2C-LTEM (4G)
- ICC2: WIFIKIT, LANKIT ή CELLKIT (4G)
- Pro-C: PC-WIFI



PC-WIFI

Ύψος: 11 cm
Πλάτος: 6 cm
Βάθος: 1,5 cm



WIFIKIT

Ύψος: 10,8 cm
Πλάτος: 6,4 cm (εγκατεστημένο)
Βάθος: 3,5 cm



LANKIT

Ύψος: 10,8 cm
Πλάτος: 6,4 cm (εγκατεστημένο)
Βάθος: 3,5 cm



CELLKIT

Ύψος: 8 cm
Πλάτος: 6 cm
Βάθος: 4 cm



A2C-WIFI

Ύψος: 7,6 cm
Πλάτος: 5,7 cm
Βάθος: 2,5 cm



A2C-LAN

Ύψος: 7,6 cm
Πλάτος: 5,7 cm
Βάθος: 2,5 cm



A2C-LTEM

Ύψος: 7,6 cm
Πλάτος: 5,7 cm
Βάθος: 2,5 cm



Έξυπνη ροή

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού όταν χρησιμοποιείται με αισθητήρα Solar Sync