

CENTRALUS™ SZOFTVER

Adjon hozzá felhőalapú vezérlést és felügyeletet az ACC2, ICC2 és Pro-C™ vezérlőkhöz a mobilbarát Centralus öntözéskezelő platformmal.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Böngésző alapú programozási és kommunikációs szoftver
- Rendkívül biztonságos hozzáférés a felhőhöz
- Térkép alapú navigáció és állapotfelmérés
- Azonnal távvezérelhető mobil eszközről
- Átfolyásérzékelés és jelentéskészítés (ACC2 és ICC2)
- Hibajelentések és részletesen leihívható adatbázisok
- Az okostelefonjához, táblagépéhez vagy asztali számítógépéhez automatikusan alkalmazkodó honlap segítségével azonos módon vezérelheti a rendszert.
- Több nemzetközi nyelven kezelhető.
- Wi-Fi, Ethernet vagy mobilhálózati csatlakozási lehetőségek (a Pro-C csak Wi-Fi-t támogat)
- Állítsa be a Solar Sync™ érzékelőt és a késleltetését a nagyobb mértékű vízmegtakarítás érdekében
- Szervezze karbantartó csapatait és az azokra bízott vezérlőit külön csoportokba

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Böngészőalapú működés Safari vagy Google® Chrome használatával
- Biztonságos internet kapcsolat az interneten tárolt alkalmazásokhoz

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- ET-alapú Solar Sync érzékelő (vezérlőnként egy)
- Átfolyásérzékelők, beleértve a Flow-Sync™ érzékelőt, a vezeték nélküli átfolyásérzékelőt, a HC átfolyásmérőt és más jóváhagyott megfelelő érzékelőket
- A csatlakoztatott vezérlők kompatibilisek a licencmentes ROAM/ROAM XL távvezérlőkkel

KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

- Ethernet RJ-45 csatlakozással (100 Mbps); alacsony adatigény
- 2,4 GHz (csak) Wi-Fi router kompatibilis, 802,11 b/g/n
- Támogatott biztonsági protokollok: WPA/WPA2 Personal (csak) TLS
- 4G LTE mobilhálózati csatlakoztathatóság az ACC2 és ICC2 vezérlőkkel

KOMMUNIKÁCIÓ	
Modell	Leírás
A2C-LAN	ACC2 vezérlő LAN (Ethernet) kapcsolat
A2C-LTEM	ACC2 vezérlő 4G globális csatlakozás (havi előfizetés szükséges)
A2C-WIFI*	ACC2 vezérlő Wi-Fi kapcsolat
CELLKIT	ICC2 vezérlő mobilkapcsolata (előfizetés szükséges)
LANKIT	ICC2 vezérlő LAN (Ethernet) kapcsolat
WIFIKIT	ICC2 vezérlő Wi-Fi kapcsolat
PC-WI-FI	Pro-C™ vezérlő Wi-Fi kapcsolat


Megjegyzés

* SASO minőségtanúsítvánnyal ellátott



Centralus szoftver


A fejlett menedzsment technológiás Pro-C, ICC2 és ACC2 vezérlők engedélyezése. További információkért látogasson el a hunter.info/centralusEM weboldalra.

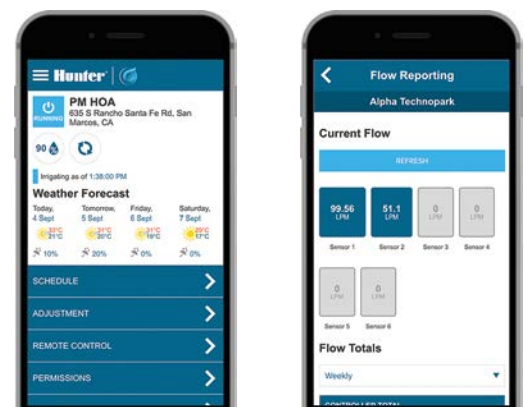

Kezelje és figyelje vezérlőit bárhol

KOMMUNIKÁCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Modell	Leírás
ANT-EXT-KIT	Univerzális antennabővítő készlet

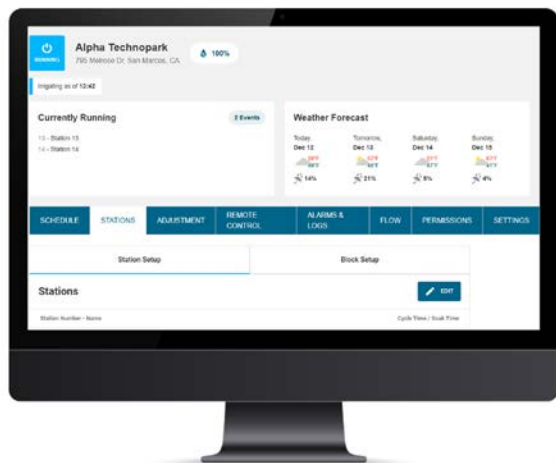

Centralus szoftver

Online menedzsment, monitoring és jelentések a Hunter ACC2, ICC2, és Pro-C™ vezérlőkhöz

Mobil barát

A mobil-barát Centralus öntözésvezérlő program rendkívül biztonságos és széleskörű, felhő alapú irányítást biztosít, ellenőrző funkciókkal. A csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy bármikor megtekintse a vezérlője állapotát, módosítsa a beállításait, megnézze az időjárás-előrejelzést, a vízmegtakarítást és a fontos rendszerriasztások azonnali értesítéseit.

Felhasználóbarát

Az internet hozzáféréssel a forgógombos ACC2, ICC2 és PRO-C vezérlők tökéletesen beépülnek az öntözésvezérlés következő generációs világába. Az intuitív Centralus kezelőfelülettel mostantól sokkal könnyebben lehet riasztás megfigyelést, helymeghatározási információkat, távvezérlést és ütemezést beállítani a Hunter vezérlőkön.

Könnyen fejleszthető

A Centralus irányításra való frissítéshez adjon hozzá egy egyszerű Wi-Fi, Ethernet (LAN) vagy mobilhálózati kommunikációs modult a vezérlőhöz:

- ACC2: A2C-WIFI, A2C-LAN, A2C-LTEM (4G) - ICC2: WIFIKIT, LANKIT vagy CELLKIT (4G)
- Pro-C: PC-WIFI



PC-WIFI

Magasság: 11 cm
Szélesség: 6 cm
Mélység: 1,5 cm



WIFIKIT

Magasság: 10,8 cm
Szélesség: 6,4 cm (telepítve)
Mélység: 3,5 cm



LANKIT

Magasság: 10,8 cm
Szélesség: 6,4 cm (telepítve)
Mélység: 3,5 cm



CELLKIT

Magasság: 8 cm
Szélesség: 6 cm
Mélység: 4 cm



A2C-WIFI

Magasság: 7,6 cm
Szélesség: 5,7 cm
Mélység: 2,5 cm



A2C-LAN

Magasság: 7,6 cm
Szélesség: 5,7 cm
Mélység: 2,5 cm



A2C-LTEM

Magasság: 7,6 cm
Szélesség: 5,7 cm
Mélység: 2,5 cm



Smart Drop

Elismerten víztakarékos eszköz a Solar Sync érzékelővelkel párosítva