

SOFTVÉR CENTRALUS™

Rozšírite riadiace jednotky ACC2, ICC2 a Pro-C™ o platformu Centralus na riadenie zavlažovania vhodnú pre mobilné zariadenia a získajte cloudové ovládanie a monitorovanie.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Programovací a komunikačný softvér postavený na internetovom prehliadači
- Cloudový prístup s vysokým zabezpečením
- Navigácia a sledovanie stavu na mape
- Okamžité diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilného zariadenia
- Monitorovanie prietoku a vykazovanie (ACC2 a ICC2)
- Hlásenia o alarmoch a detailné správy o histórii zavlažovania
- Responzívny webový dizajn sa prispôbi vášmu zariadeniu a ponúka rovnaké možnosti ovládania na smartfóne, tablete alebo počítači
- Dostupné v rôznych jazykoch
- Možnosti pripojenia cez Wi-Fi, ethernet alebo mobilné pripojenie (Pro-C iba Wi-Fi)
- Spravujte nastavenia senzora Solar Sync™ a nastavenia oneskorenia pre väčšie úspory vody
- Organizovanie tímov údržby a ich riadiacich jednotiek do skupín

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Ovládanie v prehliadačoch Safari alebo Google® Chrome
- Zabezpečené internetové pripojenie pre webovú aplikáciu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Senzor Solar Sync na báze ET (jeden na riadiacu jednotku)
- Sensory prietoku Flow-Sync™, bezdrôtový prietokomer, merač prietoku HC a iné schválené ekvivalenty
- Pripojené riadiace jednotky sú kompatibilné s bezlicenčnými diaľkovými ovládačmi ROAM/ROAM XL

MOŽNOSTI KOMUNIKÁCIE

- Ethernet s rozhraním RJ-45 (100 Mb/s), nízka spotreba dát
- Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n
- Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba tieto), TLS
- Mobilné pripojenie 4G LTE s riadiacimi jednotkami ACC2 a ICC2

KOMUNIKÁCIA

Model	Popis
A2C-LAN	LAN (ethernetové) pripojenie riadiacej jednotky ACC2
A2C-LTEM	Globálne pripojenie 4G riadiacej jednotky ACC2 (vyžaduje mesačný servisný plán)
A2C-WIFI*	Wi-Fi pripojenie riadiacej jednotky ACC2
CELLKIT	Mobilné pripojenie riadiacej jednotky ICC2 (vyžaduje servisný plán)
LANKIT	LAN (ethernetové) pripojenie riadiacej jednotky ICC2
WIFIKIT	Wi-Fi pripojenie riadiacej jednotky ICC2
PC-WIFI	Wi-Fi pripojenie riadiacej jednotky Pro-C

Poznámka

*Certifikovaná značka kvality SASO


KOMUNIKAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Model	Popis
ANT-EXT-KIT	Univerzálna súprava na predĺženie antény




Softvér Centralus

Rozšírite riadiace jednotky Pro-C, ICC2 a ACC2 o technológiu riadenia ďalšej generácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku hunter.info/centralusEM.

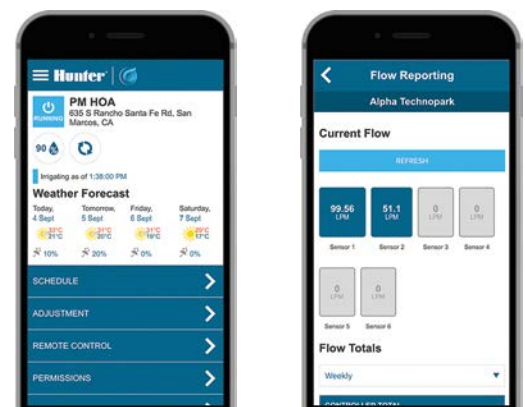

Spravovanie a monitorovanie riadiacej jednotky z akéhokoľvek miesta

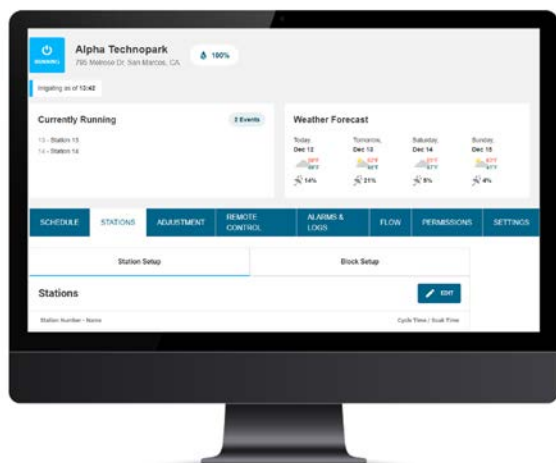

Softvér Centralus

Online správa, monitorovanie, a vykazovanie pre riadiace jednotky Hunter ACC2, ICC2 a Pro-C

Vhodné pre mobilné zariadenia

Platforma na spravovanie zavlažovania Centralus, vhodná pre mobilné zariadenia, poskytuje vysoko zabezpečené ovládanie a monitorovanie založené na cloude. Vďaka online pripojeniu môžete sledovať stav riadiacej jednotky, meniť nastavenia, zobrazovať predpovede, šetriť vodou a dostávať okamžité systémové alarmy.

Používateľsky prívetivé

Rozšírenie o prístup do internetu prenáša riadiace jednotky ACC2, ICC2 a Pro-C s tradičnými ovládačmi do sveta riadenia zavlažovania ďalšej generácie. Prostredníctvom intuitívneho riadiaceho panela Centralus môžete odteraz ľahšie než kedykoľvek predtým pridať do riadiacich jednotiek Hunter monitorovanie alarmov, informácie o polohe, diaľkové ovládanie a plánovanie.

Jednoduchá inovácia

Ak chcete vykonať inováciu na riadenie Centralus, stačí nasledujúce riadiace jednotky rozšíriť o jednoduchý Wi-Fi, ethernetový (LAN) alebo mobilný komunikačný modul:

- ACC2: A2C-WIFI, A2C-LAN, A2C-LTEM (4G)
- ICC2: WIFIKIT, LANKIT alebo CELLKIT (4G)
- Pro-C: PC-WIFI



PC-Wifi

Výška: 11 cm
Šírka: 6 cm
Hĺbka: 1,5 cm



WIFIKIT

Výška: 10,8 cm
Šírka: 6,4 cm (nainštalované)
Hĺbka: 3,5 cm



LANKIT

Výška: 10,8 cm
Šírka: 6,4 cm (nainštalované)
Hĺbka: 3,5 cm



CELLKIT

Výška: 8 cm
Šírka: 6 cm
Hĺbka: 4 cm



A2C-WIFI

Výška: 7,6 cm
Šírka: 5,7 cm
Hĺbka: 2,5 cm



A2C-LAN

Výška: 7,6 cm
Šírka: 5,7 cm
Hĺbka: 2,5 cm



A2C-LTEM

Výška: 7,6 cm
Šírka: 5,7 cm
Hĺbka: 2,5 cm



Smart Drop

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody