

תכנות פשוט והרחבת ברזים גמישה הופכים את בקר ה-Pro-C לבחירה מקצועית עבור מערכות מגורים ופרויקטים מסחריים קלים.

יתרונות מרכזיים

- מספר התחנות:
- בקר Pro-C מודולרי
◦ חיווט קונבנציונלי מ-4 עד 23 מגופים
◦ מפענח EZ היברידי/בקר קונבנציונלי עבור עד 32 ברזים (28 ברזים מקסימום אם דו-חוט בלבד)
- 3 תוכניות השקיה אוטומטיות עם 4 שעות התחלה לתוכנית ומשך השקיה של 6 שעות לברז
- 2 כניסות חיישנים זמניות לשימוש עם חיישני Solar Sync™ ו-Clik
- יציאת P/MV אחת להפעלת המגוף הראשי וממסר התנעת המשאבה
- תצוגה בעלת נראות גבוהה עם תאורה אחורית, ניתנת לתכנות בצורה קלה בכל אור
- מצב שניות אופציונלי מאפשר הגדרת משך השקיה בברזים ברזולוציית שניות משנייה אחת עד 5 דקות
- טכנולוגיית QuickCheck™ מספקת אבחון פשוט של חיווט פגום
- תאימות לאחר עם דגמי PC-400 מודולריים קודמים מהשנים 2014 עד 2023

מפרט הפעלה

- כניסת שנאי: VAC 120 או VAC 230
- יציאת שנאי (VAC 24): 1 A
- יציאת מגוף אזור (VAC 24): 0.56 A
- יציאת משאבה/מגוף ראשי (VAC 24): 0.28 A
- אישורים: פלסטיק IP44 (חיצוני), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- מודול PC-WIFI:
- 2.4 GHz (בלבד) תואם נתב 802.11b/g/n, Wi-Fi
- פרוטוקולי אבטחה נתמכים: WPA/WPA2 Personal (בלבד), TLS
- תקופת אחריות: שנתיים

אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש


- מודול תקשורת PC-WIFI עבור בקר Centralus מבוסס-ענן
- ניתן להתקנה עם חיישן זרימה Hunter Flow-Clik™ לזיהוי ספיחה גבוהה קטסטרופלית והפסקת השקיה אוטומטית של המערכת



פלסטיק לשימוש בחוץ

גובה: 22.9 ס"מ
רוחב: 25.4 ס"מ
עומק: 11.4 ס"מ

תואם:



מערכת פענוח EZ



שלט ROAM
שלט ROAM XL




חיישן Solar Sync



Smart Drop

מוכר ככלי לחיסכון אחראי במים, בשימוש עם חיישן Solar Sync

בקר P2C-400 עם מודול PC-WIFI מחובר

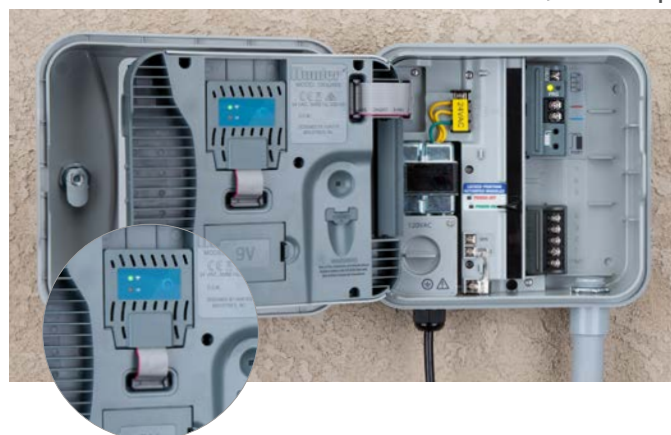

PRO-C	
דגם	תיאור
P2C-400	בסיס 4 תחנות, ארון מפלסטיק להרכבה על קיר, 120VAC עם כבל ותקע אמריקאי
P2C-401-E	בסיס 4 תחנות, ארון מפלסטיק להרכבה על קיר, 230VAC עם כבל ותקע אירופאי
P2C-401-A	בסיס 4 תחנות, ארון מפלסטיק להרכבה על קיר, 230VAC עם כבל ותקע אוסטרלי

הרחבת ברזים מסדרת PC	
דגם	תיאור
PCM-300	מודול הרחבה של 3 ברזים
PCM-900	מודול הרחבה של 9 תחנות
PCM-1600	מודול הרחבה של 16 ברזים
PC-DM	מודול פלט למקודד EZ
PC-WIFI	תוסף מודול תקשורת Wi-Fi עבור תוכנת Centralus



PCM-900

גובה: 7.5 ס"מ
רוחב: 7.5 ס"מ
עומק: 3 ס"מ



PCM-300

גובה: 7.5 ס"מ
רוחב: 3.5 ס"מ
עומק: 3 ס"מ



PC-DM

גובה: 7.5 ס"מ
רוחב: 7.5 ס"מ
עומק: 3 ס"מ



PCM-1600

גובה: 9 ס"מ
רוחב: 7.5 ס"מ
עומק: 3.5 ס"מ