

EZ DEKÓDER RENDSZER

Alkalmazza a kétvezetékes technológiát több projektben a forradalmian új, versenyképes és problémamentes EZ dekóder rendszerrel a Pro-C™, HPC, ICC2 és HCC vezérlőkhöz.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Pro-C/HPC: legfeljebb 28, meg egy mesterszelep
 - ICC2/HCC: legfeljebb 54, plusz egy főszelep
- Nincs szükség speciális kábelre vagy csatlakozókra (vízálló csatlakozó javasolt)
- Nincs szükség speciális földelésre vagy túlfeszültség-levezetőkre a vezetékek mentén
- A P/MV (szivattyú/mesterszelep) távoli telepítésekhez működtethető a kétvezetékes útvonalon
- A további rugalmasság érdekében lehetővé teszi a hagyományos és a dekóderes zónák egymás melletti vegyes működtetését
- Az EZ-1 és EZ-LR dekóderek beépített állapotjelző LED-ekkel rendelkeznek a sikeres állapotellenőrzés céljára

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Elektromos teljesítmény kétvezetékes kimeneten: 24 V~, 50/60 Hz
- Kétvezetékes útvonal a mezőhöz:
 - EZ-DM: 2
 - PC-DM: 1
- A vezetékezés meghaladhatja az 1 km hosszat is (EZ-1); duplázza meg a távolságot az EZ-LR dekóderekkel (lásd az alábbi vezetékezési táblázatot)
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Az EZ-1 és EZ-LR dekóderek IP68 besorolásúak (vízbe meríthetők)
- Garancia: a gyártástól számított 3 év

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Centralus™ szoftver Pro-C és ICC2 vezérlőkkel
- Hydrawise™ szoftver HPC és HCC vezérlőkkel
- EZ-DT diagnosztikai eszköz vezetékek nélküli diagnosztikához és hibaelhárításhoz
- DECSTAKE10 Univerzális dekóderkaró, 10 db-os csomag

HUZALOZÁSI TÁBLÁZAT

Nemzetközi vezetékkeresztmetszet	EZ-1 1 aktív szolenoid	EZ-LR 1 aktív szolenoid
1.0 mm ²	289 m	578 m
1.5 mm ²	458 m	916 m
2.0 mm ²	689 m	1,378 m
2.5 mm ²	730 m	1,460 m
4.0 mm ²	1,160 m	2,320 m
6.0 mm ²	1,843 m	3,686 m

Megjegyzés

A táblázatban a vezetékek hosszát 50Hz frekvenciánál, 50°C-nál és 10 %-os biztonsági tényezővel számítottuk

DEKÓDER VÁLASZTÉK

Modell	Leírás
EZ-DM	Dekóder kimeneti modul ICC2 és HCC vezérlőkhöz
PC-DM	Dekóder kimeneti modul Pro-C és HPC vezérlőkhöz
EZ-1	Egyállomásos EZ dekóder
EZ-LR	Egy-zónás, nagy hatótávolságú EZ dekóder
EZ-DT	EZ-DT diagnosztikai eszköz



Egyállomásos

EZ-1 Dekóder

Magasság: 73 mm

Szélesség: 42 mm

Mélység: 19 mm




Nagy hatótávolságú

EZ-LR Dekóder

Magasság: 92 mm

Szélesség: 42 mm

Mélység: 19 mm

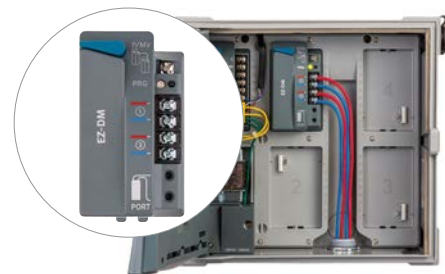


EZ-DM Dekóder kimeneti modul az ICC2 és HCC vezérlőkhöz

Magasság: 115 mm

Szélesség: 64 mm

Mélység: 42 mm

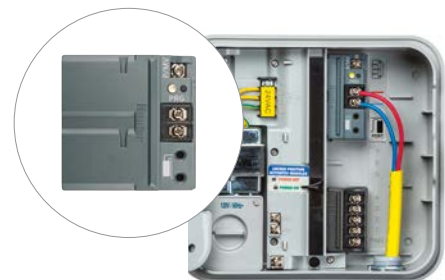

PC-DM Dekóder kimeneti modul Pro-C és HPC vezérlőkhöz

Magasság: 76 mm

Szélesség: 76 mm

Mélység: 32 mm

Kompatibilis:



HCC vezérlő



ICC2
vezérlőautomata



Pro-C vezérlő