

CENTRALUS™ YAZILIMI

Mobil cihazlarla uyumlu Centralus Sulama Yönetimi Platformu ile ACC2, ICC2 ve Pro-C™ Kontrol Ünitelerine bulut tabanlı kontrol ve izleme özelliği ekleyin.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Tarayıcı tabanlı programlama ve iletişim yazılımı
- Yüksek güvenli bulut erişimi
- Harita tabanlı gezinme ve durum
- Mobil cihazdan anında uzaktan kumanda
- Debi izleme ve raporlama (ACC2 ve ICC2)
- Alarm raporlama ve ayrıntılı sulama geçmiş raporları
- Duyarlı web tasarımı, cihazınızı yapılandırarak akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya masaüstünüzde aynı görüntü ile kontrol etmenizi sağlar.
- Birçok uluslararası dilde kullanılabilir
- Wi-Fi, Ethernet veya hücresel bağlantı seçenekleri (Pro-C için yalnızca Wi-Fi)
- Daha fazla su tasarrufu için Solar Sync™ Sensör ayarlamalarını ve gecikme seçeneklerini yönetin
- Bakım ekiplerini ve kontrol ünitelerini yönetim grupları halinde organize edin

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Safari veya Google® Chrome üzerinden tarayıcı tabanlı çalıştırma
- Web sunuculu uygulama için güvenli internet bağlantısı

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- ET tabanlı Solar Sync sensörü (kontrol ünitesi başına bir tane)
- Flow-Sync™ Sensörü, Kablosuz Debi Sensörü, HC Debi Ölçer ve diğer onaylı eşdeğerleri içeren debi sensörleri
- Bağlı kontrol ünitesi, lisanssız ROAM/ROAM XL Uzaktan Kumandalarla uyumludur

İLETİŞİM SEÇENEKLERİ

- RJ-45 bağlantılı ethernet (100 Mbps); düşük veri gereksinimi
- 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi router uyumlu, 802,11 b/g/n
- Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca), TLS
- ACC2 ve ICC2 Kontrol Üniteleri ile 4G LTE hücresel bağlantı

İLETİŞİM	
Model	Açıklama
A2C-LAN	ACC2 Kontrol Ünitesi LAN (Ethernet) bağlantısı
A2C-LTEM	ACC2 Kontrol Ünitesi 4G Global bağlantı (aylık servis planı gerekir)
A2C-WIFI*	ACC2 Kontrol Ünitesi Wi-Fi bağlantısı
CELLKIT	ICC2 Kontrol Ünitesi hücresel bağlantı (servis planı gerekir)
LANKIT	ICC2 Kontrol Ünitesi LAN (Ethernet) bağlantısı
WIFIKIT	ICC2 Kontrol Ünitesi Wi-Fi bağlantısı
PC-WIFI	Pro-C Kontrol Ünitesi Wi-Fi bağlantısı

Not

* SASO Sertifikalı Kalite İşareti


İLETİŞİM AKSESUARLARI

Model	Açıklama
ANT-EXT-KIT	Evrensel Anten Uzatma Kiti




Centralus Yazılımı

Gelişmiş yönetim teknolojisi ile Pro-C, ICC2 ve ACC2 Kontrol Ünitelerini Etkinleştirin. Daha fazla bilgi için hunter.info/centralusTR adresini ziyaret edin.

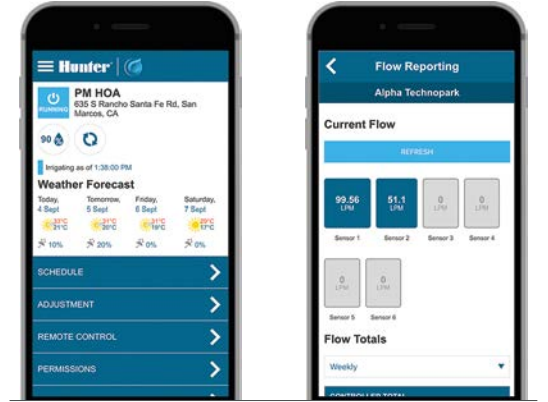

Kontrol ünitelerini dilediğiniz yerden yönetin ve izleyin

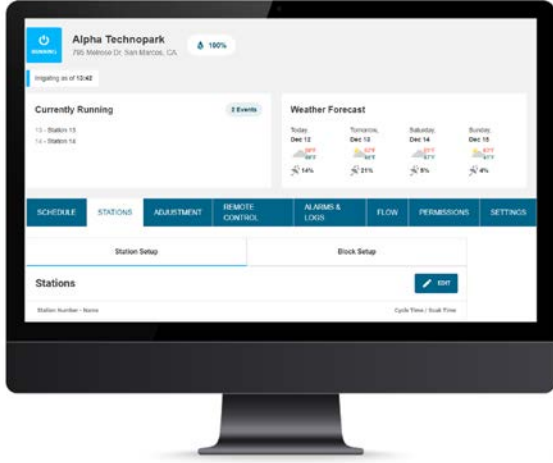

Centralus Yazılımı

Hunter ACC2, ICC2 ve Pro-C™ Kontrol Üniteleri için çevrimiçi yönetim, izleme ve raporlama



PC-WIFI

Yükseklik: 11 cm
Genişlik: 6 cm
Derinlik: 1,5 cm



WIFIKIT

Yükseklik: 10,8 cm
Genişlik: 6,4 cm (kurulu)
Derinlik: 3,5 cm



LANKIT

Yükseklik: 10,8 cm
Genişlik: 6,4 cm (kurulu)
Derinlik: 3,5 cm



CELLKIT

Yükseklik: 8 cm
Genişlik: 6 cm
Derinlik: 4 cm



A2C-WIFI

Yükseklik: 7,6 cm
Genişlik: 5,7 cm
Derinlik: 2,5 cm



A2C-LAN

Yükseklik: 7,6 cm
Genişlik: 5,7 cm
Derinlik: 2,5 cm



A2C-LTEM

Yükseklik: 7,6 cm
Genişlik: 5,7 cm
Derinlik: 2,5 cm



Smart Drop

Solar Sync Sensörüyle kullanıldığında duyarlı bir su tasarruf aracı olarak tanımlanır

Mobil dostu

Mobil uyumlu Centralus Sulama Yönetim Platformu, son derece güvenli, kapsamlı bulut tabanlı kontrol ve izleme özellikleri sunar. Bağlantı, bir kontrol cihazının durumunu görüntülemenize, ayarları değiştirmenize, tahminleri görüntülemenize, su tasarrufu yapmanıza ve önemli sistem alarmlarının anında bildirimini almanıza olanak tanır.

Kullanıcı Dostu

İnternet erişiminin eklenmesi, kadran tabanlı ACC2, ICC2 ve Pro-C Kontrol Ünitelerini sorunsuz bir şekilde yeni nesil sulama kontrolü dünyasına taşır. Sezgisel Centralus gösterge panosu sayesinde artık alarm izleme, konum bilgileri, uzaktan çalıştırma ve Hunter Kontrol Ünitelerine programlama eklemek her zamankinden daha kolay.

İyişletirilmesi Kolay

Centralus kontrolüne yükseltmek için basit bir Wi-Fi, Ethernet (LAN) veya hücreli iletişim modülünü kontrol ünitesine ekleyin:

- ACC2: A2C-WIFI, A2C-LAN, A2C-LTEM (4G)
- ICC2: WIFIKIT, LANKIT veya CELLKIT (4G)
- Pro-C: PC-WIF