

نظام الديكور EZ


يمكنك جلب التكنولوجيا ثنائية الأسلك إلى المزيد من المشاريع باستخدام نظام الديكور التوري منخفض التكلفة EZ من المشاكل EZ لوحدات التحكم HPC و ICC2 و Pro-C™.



المدى الطويل
الديكور EZ-LR
الارتفاع: 92 ملم
العرض: 42 ملم
العمق: 19 ملم



محطة واحدة
الديكور EZ-1
الارتفاع: 73 ملم
العرض: 42 ملم
العمق: 19 ملم

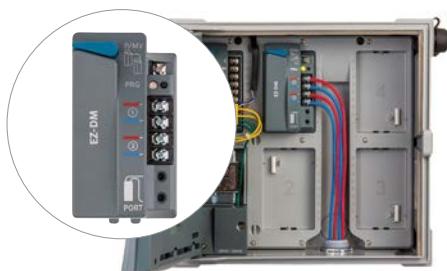

وحدة خرج الديكور EZ-DM لوحدات التحكم HCC و ICC2
الارتفاع: 115 ملم
العرض: 64 ملم
العمق: 42 ملم



وحدة خرج الديكور PC-DM لوحدات التحكم HPC و Pro-C
الارتفاع: 76 ملم
العرض: 76 ملم
العمق: 32 ملم



وحدة التحكم Pro-C



وحدة التحكم ICC2



وحدة التحكم HCC

الميزات الأساسية

عدد المحطات:

- وحدات Pro-C/HPC: ما يصل إلى 28، إضافة إلى محبس رئيسي
- وحدات ICC2/HCC: ما يصل إلى 54، إضافة إلى محبس رئيسي
- لا يلزم وجود أسلال أو موصلات خاصة (يوصى باستخدام التوصيات المقاومة للماء)
- لا يلزم أي تاريخ خاص أو مانعات للتدفق المفاجئ للتيار الكهربائي الداخل
- يمكن تشغيل المضخة/المحبس الرئيسي عبر مسار السلكين للتراكيب البعيدة
- يُسجح بالتشغيل المختلط للمحطات التقليدية ومحطات الديكور لمزيد من المرونة
- تحتوي أجهزة الديكور EZ-1 و EZ-LR على مصابيح LED للحالة مدمجة للتخصيصات الإيجابية

مواصفات التشغيل

- خرج كهربائي على مسار ثانوي للأسلك: 24 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
- مسارات السلكين إلى الحق:

2 : EZ-DM
1 : PC-DM

- يمكن عمل مسارات أسلال لمسافة تزيد عن 1 كم (EZ-1)؛ ومسافات مضاعفة مع أجهزة الديكور EZ-LR (انظر جدول الأسلاك أدناه)
- شهادات الاعتماد: UL، cUL، CE، FCC، UKCA، RCM
- أجهزة الديكور EZ-1 و EZ-LR حاصلة على تصنيف IP68 (قابلة للغمر)
- فترة الضمان: 3 سنوات

التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

- برنامج Centralus™ مع وحدات التحكم EZ-DM و EZ-LR
- برنامج Hydrawise™ مع وحدات التحكم EZ-DM و EZ-LR
- أداة تشخيص EZ-DT لعمليات التشخيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لاسلكياً
- وحدة الديكور العالمي DECSTAKE10، عدد 10 في العبوة

جدول الأسلاك

الملف الكهربائي النشط	الملف الكهربائي النشط	مقاييس قطر الأسلاك الدولي
1 EZ-LR	1 EZ-1	م 1.0
578 م	289 م	م² 1.0
916 م	458 م	م² 1.5
1,378 م	689 م	م² 2.0
1,460 م	730 م	م² 2.5
2,320 م	1,160 م	م² 4.0
3,686 م	1,843 م	م² 6.0

ملاحظة

تحسب المسافات في جدول الأسلاك استناداً إلى تردد 50 هرتز مع درجة حرارة سلك 50° م، وعامل أمان 10%.

موديلات الديكور

الموデل الوصف

EZ-DM	وحدة مخارج الديكور لوحدات التحكم ICC2 و HCC
PC-DM	وحدة مخارج الديكور لوحدات التحكم HPC و Pro-C
EZ-1	ديكور EZ-1 محطة واحدة
EZ-LR	محطة واحدة، ديكور EZ طوبي المدى
EZ-DT	أداة تشخيص EZ-DT