

SYSTEM DEKODERÓW EZ

Wykorzystaj dwuprzewodową technologię do zarządzania większą liczbą projektów dzięki rewolucyjnym, niedrogim i bezproblemowym dekodrom EZ przeznaczonym do sterowników Pro-C™, ICC2 i HCC.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji:
 - Pro-C/HPC: do 28 sekcji oraz zawór główny
 - ICC2/HCC: do 54 sekcji oraz zawór główny
- Nie są wymagane specjalne przewody ani złącza (zaleca się stosowanie połączeń wodoodpornych).
- Brak potrzeby uziemiania i montowania ograniczników przepięć
- Pompa/zawór główny można aktywować ścieżką dwuprzewodową w przypadku odległych instalacji
- Umożliwia hybrydowe działanie sekcji standardowych wraz z sekcjami wyposażonymi w dekodery, oferując dodatkową elastyczność
- Dekodery EZ-1 i EZ-LR mają wbudowaną kontrolkę stanu umożliwiającą diagnostykę

DANE UŻYTKOWE

- Moc wyjściowa przy użyciu przewodu dwużyłowego: 24 V AC, 50/60 Hz
- Dwużyłowe przewody do instalacji w terenie:
 - EZ-DM: 2
 - PC-DM: 1
- Długość przewodu powyżej 1 km (EZ-1), podwójne odległości z dekodrami EZ-LR (patrz informacje w poniższej tabeli okablowania)
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Dekodery EZ-1 i EZ-LR mają stopień ochrony IP68 (są wodoszczelne)
- Okres gwarancyjny: 3 lata

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Oprogramowanie Centralus™ ze sterownikami Pro-C i ICC2
- Oprogramowanie Hydrawise™ ze sterownikami HPC i HCC
- Narzędzie diagnostyczne EZ-DT do bezprzewodowej diagnostyki i rozwiązywania problemów
- DECSTAKE10 – uniwersalny zestaw palików do dekodera, 10 sztuk

TABELA OKABLOWANIA

Norma międzynarodowa – średnica	EZ-1 1 aktywny elektromagnes	EZ-LR 1 aktywny elektromagnes
1,0 mm ²	289 m	578 m
1,5 mm ²	458 m	916 m
2,0 mm ²	689 m	1.378 m
2,5 mm ²	730 m	1.460 m
4,0 mm ²	1.160 m	2.320 m
6,0 mm ²	1.843 m	3.686 m

Uwaga

Odległości podane w tabeli okablowania są obliczane przy częstotliwości napięcia 50 Hz, temperaturze 50°C i współczynniku bezpieczeństwa 10%.

MODELE DEKODERÓW

Model	Opis
EZ-DM	Moduł wyjściowy dekodera do sterowników ICC2 i HCC
PC-DM	Moduł wyjściowy dekodera do sterowników Pro-C i HPC
EZ-1	Jednosekcyjny dekodery EZ
EZ-LR	Jednosekcyjny dekodery EZ dalekiego zasięgu
EZ-DT	Narzędzie diagnostyczne EZ-DT




Jednosekcyjny dekodery EZ-1

Wysokość: 73 mm
Szerokość: 42 mm
Głębokość: 19 mm



Dekodery dalekiego zasięgu EZ-LR

Wysokość: 92 mm
Szerokość: 42 mm
Głębokość: 19 mm

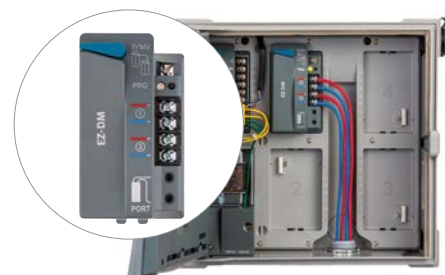

Moduł wyjściowy dekodera EZ-DM dla sterowników ICC2 i HCC

Wysokość: 115 mm
Szerokość: 64 mm
Głębokość: 42 mm



Moduł wyjściowy dekodera PC-DM do sterowników Pro-C i HPC

Wysokość: 76 mm
Szerokość: 76 mm
Głębokość: 32 mm

Kompatybilny z:



Sterownik HC



Sterownik ICC2



Sterownik Pro-C