

EZ DEKODER SİSTEMİ

Pro-C™, HPC, ICC2 ve HCC Kontrol Üniteleri için devrim niteliğindeki, düşük maliyetli ve sorunsuz EZ Dekoder Sistemi ile çift kablolu teknolojiyi daha fazla projeye taşıyın.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - Pro-C/HPC: 28 istasyona kadar artı ana vana
 - ICC2/HCC: 54 istasyona kadar artı ana vana
- Özel kablo veya konektör gerekmez (su geçirmez bağlantılar kullanılması önerilir)
- Hat içinde özel topraklama veya aşırı akım önleyici gerekmez
- P/MV, uzak kurulumlar için çift kablo hattı üzerinden etkinleştirilebilir
- Daha fazla esneklik için geleneksel ve dekoder istasyonların birlikte hibrit çalışmasına izin verir
- EZ-1 ve EZ-LR Dekoderler pozitif tanı için dahili durum LED'lerine sahiptir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çift-kablo hattında elektrik çıkışı: 24 VAC, 50/60 Hz
- Sahaya giden çift kablo hatları:
 - EZ-DM: 2
 - PC-DM: 1
- 1 km'den uzun kablo hatları mümkündür (EZ-1); EZ-LR Dekoderlerle iki kat daha uzun mesafe (aşağıdaki Kablo Tablosuna bakın)
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISSED
- EZ-1 ve EZ-LR Dekoderler, IP68 tipidir (su altında kalabilir)
- Garanti süresi: 3 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Pro-C ve ICC2 Kontrol Üniteleri ile Centralus™ Yazılımı
- HPC ve HCC Kontrol Üniteleri ile Hydrowise™ Yazılımı
- Kablosuz tanılama ve sorun giderme için EZ-DT Tanılama El Cihazı
- DECSTAKE10 Evrensel Dekoder Desteği, 10'lu paket




**Tek İstasyonlu
EZ-1 Dekoder**

Yükseklik: 73 mm
Genişlik: 42 mm
Derinlik: 19 mm




**Uzun Mesafeli
EZ-LR Dekoder**

Yükseklik: 92 mm
Genişlik: 42 mm
Derinlik: 19 mm

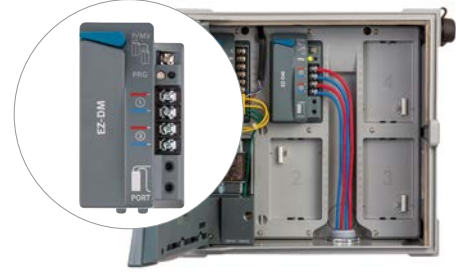

**ICC2 ve HCC Kontrol Üniteleri için EZ-DM Dekoder
Çıkış Modülü**

Yükseklik: 115 mm
Genişlik: 64 mm
Derinlik: 42 mm

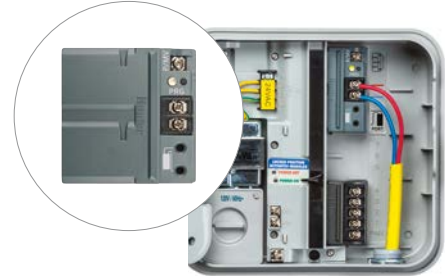

**Pro-C ve HPC Kontrol Üniteleri için PC-DM Dekoder
Çıkış Modülü**

Yükseklik: 76 mm
Genişlik: 76 mm
Derinlik: 32 mm

Uyumlu olduğu:



**HCC Kontrol
Ünitesi**



**ICC2 Kontrol
Ünitesi**



**Pro-C Kontrol
Ünitesi**

KABLO TABLOSU		
Uluslararası Kablo Tanımlaması	EZ-1 1 aktif solenoid	EZ-LR 1 aktif solenoid
1,0 mm ²	289 m	578 m
1,5 mm ²	458 m	916 m
2,0 mm ²	689 m	1.378 m
2,5 mm ²	730 m	1.460 m
4,0 mm ²	1.160 m	2.320 m
6,0 mm ²	1.843 m	3.686 m

Not
Kablolama Tablosundaki mesafeler, 50 HZ standardı, 50 °C kablo sıcaklığına ve %10 güvenlik faktörüne göre hesaplanır.

DEKODER MODELLERİ	
Model	Açıklama
EZ-DM	ICC2 ve HCC Kontrol Üniteleri için dekoder çıkış modülü
PC-DM	Pro-C ve HPC Kontrol Üniteleri için dekoder çıkış modülü
EZ-1	Tek istasyonlu EZ dekoder
EZ-LR	Tek istasyonlu, uzun menzilli EZ Dekoder
EZ-DT	EZ-DT Tanılama El Cihazı