


WC100

Conectores impermeables para cables

VENTAJAS PRINCIPALES

- El sellado de silicona 100 % protege contra la humedad y la corrosión
- Diseñado como una conexión de un solo uso
- Con certificación UL para 600 V y 486 G para uso en lugares húmedos, mojados o aplicaciones por encima del nivel del suelo
- Conectores giratorios de cables precargados y fáciles de usar
- Evitan tener que usar aislantes térmicos o el uso excesivo de cinta
- No deben usarse en aplicaciones de inmersión continua, utilice DBRY-6
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM, RoHS, ISED

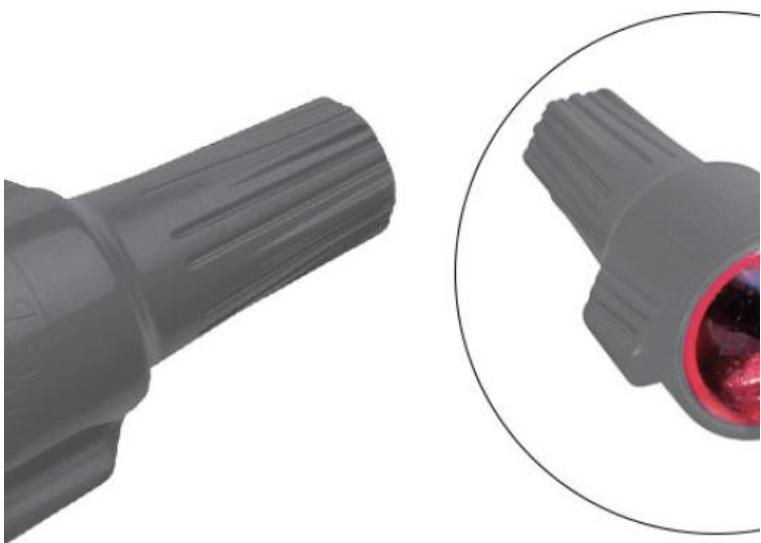

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Altura: 3,5 cm
- Cable mínimo: 3 de 0,8 mm²
- Cable máximo: 2 de 6 mm² con 1 de 3 mm²

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/accessories/wc100>
020326